





Z23

**APU**[®]

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME


KU-Verlängerung

Für W66 und W67

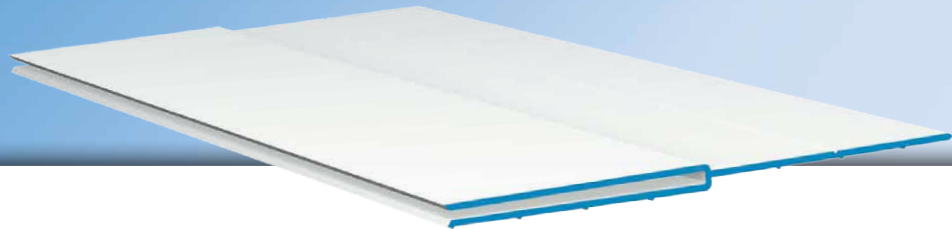

Die **APU-KU-Verlängerung** Z23 erweitert die Ausladung der Sockelkantenprofile W66 um 30 - 50 mm.

In Kombination mit dem Sockelkantenprofil W66 und der Montageschiene Z20 sind somit Dämmstoffstärken bis 300 mm möglich. Ab einer Dämmstoffstärke von 150 mm ist eine Perimeterdämmung erforderlich.



Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

KU-Verlängerung

Z23

Für W66, von 30 - 50 mm

Z23-2000	2,0 m	25 Stäbe = 50m	9,0 kg
Z23-2500	2,5 m	25 Stäbe = 62,5m	11,5 kg

Ausstattung

	KU-VERLÄNGERUNG	
Material	■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941	
Geeignet für	W66-0	Sockelkantenprofil SOKA-TEX-ZERO
	W66-1	Sockelkantenprofil SOKA-TEX-UNO
	W66-2	Sockelkantenprofil SOKA-TEX-DUE
	W66-4	Sockelkantenprofil SOKA-TEX-QUATTRO
	W67-2	Sockelkantenprofil SOKA-FIX-DUE

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern.
Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
Perimeterdämmung	Bei Dämmstoffstärken ab 150 mm ist eine Perimeterdämmung erforderlich
Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"	